

The logo for ALPIN, featuring a stylized 'A' composed of two overlapping triangles, one red and one blue, followed by the word 'ALPIN' in a bold, white, sans-serif font.

Cold
Winter
Ready

Hyper Max


alpinair.bg

Акценти

Новата серия Hyper Max предлага максимална ефективност и разнообразие от модерни технологии

Системата предлага разнообразие от функции, като например Wi-Fi управление като стандарт за пълна гъвкавост, новата функция за стерилизация UVC Pro, която инхибира вируса SARS CoV-2, Eco Sensor и много други.

HYPER MAX позволява лесно почистване на вътрешния топлообменник, където с течение на времето могат да се натрупат прах и бактерии. Въздушният поток в помещението е допълнително подобрен чрез технологията Coanda Plus и 3D Air Flow за равномерно разпределение на въздуха и комфорт.

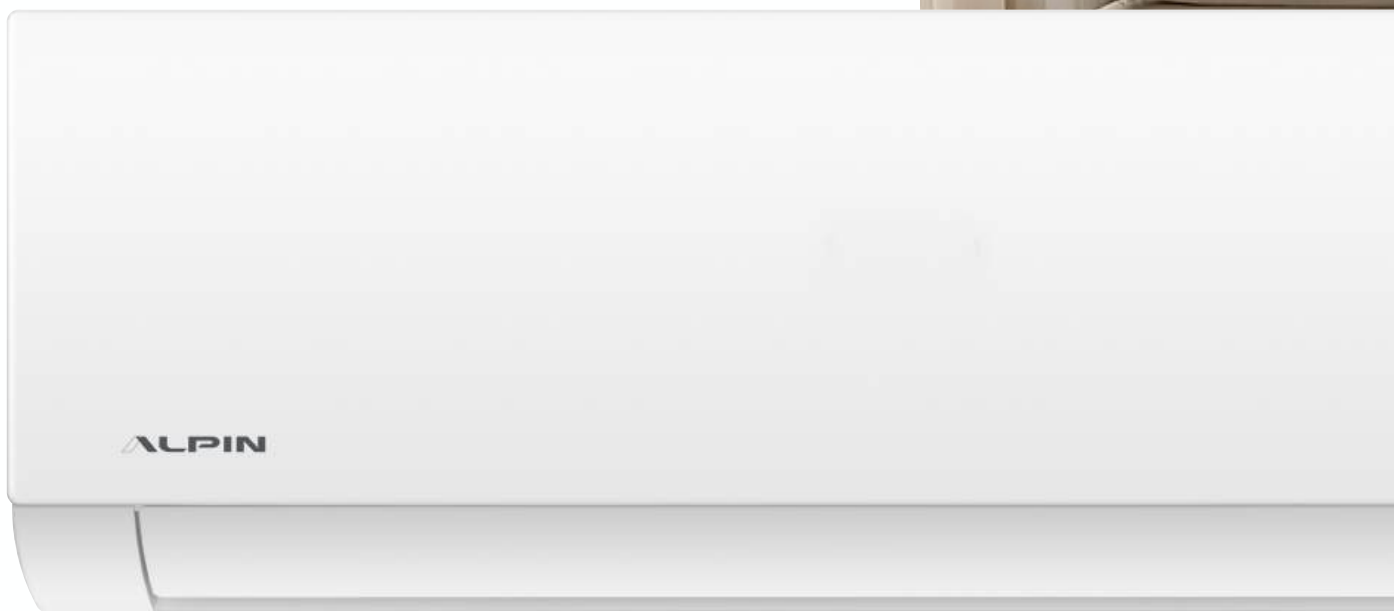



Здравословна среда за семейството

UVC Pro модул, генерира плазма, за да подпомогне стерилизацията за по-здравословна и по-чиста среда в помещението. Новият UVC Pro е независимо тестван от Texcell за инхибиране на SARS-CoV-2 в устройството с 99,991% ефективност. UVC Pro е бързодействащ и е тестван за постигане на 85,208% ефективност в помещение с площ от 6,7 м³ само за четири часа.

Повече комфорт с Eco Sensor

Интелигентният сензор отчита състоянието на въздуха и движението на хората в реално време, като автоматично регулира режима на работа на климатика, за да подобри енергийната ефективност и да оптимизира потребителското изживяване. С два вградени модула, еко сензорът използва двойно зоново отчитане с максимален ъгъл от 120 градуса и разстояние от 8 м. Сензорът автоматично отчита наличието на хора в помещението и регулира въздушния поток, като активира режим „Следване“ или „Избягване“ според вашите специфични нужди.



Система за самопочистване

Чрез технологията за самопочистване и стерилизация ще използвате пълния капацитет на вашия климатик. Почистеното вътрешно тяло ще осигури както чист и здравословен въздух, така и висока ефективност.

Четири степенната система за самопочистване, на топлообменника изпълнява следните стъпки:



Кондензация



Замръзване



Размразяване



Изсушаване



Стерилизация



UVC Стерилизация

Ултравиолетовата светлина предлага превъзходна ефективност в противодействието на токсините. Сертифицирана процедура за пречистване унищожава ДНК/РНК на вируси и бактерии - доставяйки стерилизиран въздух, без отрицателни странични ефекти.

В.І.С. Йонизация

Йонизаторът генерира както отрицателни, така и положителни йони. Отрицателните йони дезактивират бактериите и вирусите във въздуха, а при съприкосновение с положителните йони образуват воден радикал, който се изпарява. Насладете се на спокойствие, клинично доказано, че инактивира протеиновите структури и противодейства на токсините във въздуха.



Coanda въздушен поток

Coanda ефекта насочва хладният въздух нагоре, за широкообхватно освежаване в стил „душ“, а топлият въздух се издухва надолу, за да се осигури по-завладяващ въздушен поток „в стил одеяло“. Въздухът се разпределя по-равномерно, като се избягва горещо и задушно или екстремно студено разпределение.




Приложение Intelligent Air

С приложението Intelligent Air може да управлявате своя климатик дистанционно. С едно докосване можете да включвате или изключвате устройството, да избирате режим на охлаждане, да задавате графици за работа и да избирате работни функции.

Функции

- Дистанционно управление: контролирайте климата от всяко място.
- Едновременно управление: управлявайте множество устройства с едно приложение.
- Таймер: задайте таймер за изпълнение на различни функции.
- Споделяне на устройства: споделете устройствата с членовете на семейството само с едно докосване.
- Лесна връзка: свържете приложението с устройствата бързо и лесно.

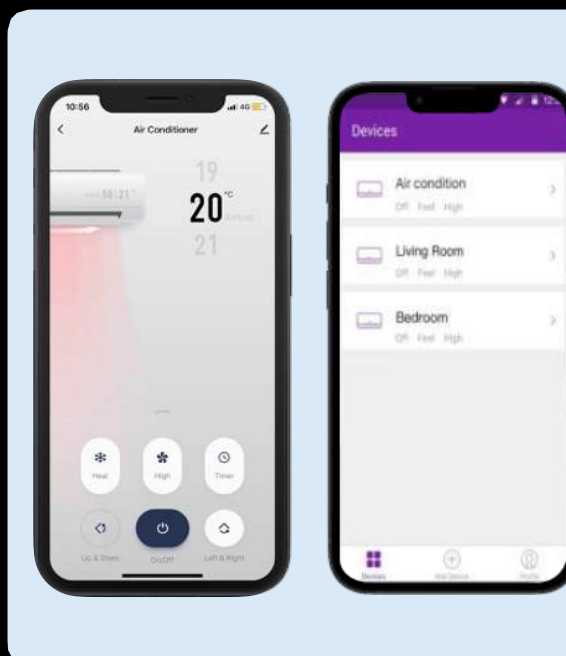




ECO SENSOR

Hyper Max

СТЕНЕН ТИП



Енергиен клас режим
охлаждане



Енергиен клас режим
отопление



Wi-Fi управление



Тих режим 18 dB(A)



Работа в режим
отопление до -30°C



10 години гаранция
на компресора

Икономична работа през цялата година

Гарантирано отопление при екстремни температури от -30°C - с висок енергиен коефициент, благодарение на нискотемпературен пакет, добавен към външното тяло.

Смарт контрол чрез мобилно приложение.

Eco Sensor дава допълнителна икономия и комфорт в помещението.

Предимства



Eco Sensor

Сензорът отчита присъствието на хора в помещението и коригира температурата и посоката на въздуха според настройките.



Биполярен йонизатор

Йонизаторът дезактивира протеиновите структури и противодейства на токсините във въздуха



Нагревател във външното тяло

Електрически нагревател монтиран на дъното на външното тяло, подобрява отоплителния капацитет на устройството, в условия на висока енергийна ефективност.



4 степенно самопочистване

Функцията за самопочистване, почиства изпарителя на вътрешното тяло, като елиминира източниците на неприятни миризми и поддържа въздуха чист.

Спецификация


ALPIN HYPER MAX | СТЕНЕН ТИП



- Енергиен клас A+++ / A+++
- Еко сензор за присъствие
- Отопление при -30°C
- Подгрев на компресора
- Нагревател във външното тяло
- Голям диапазон на работа на компресора
- Wi-Fi управление
- Гласов контрол
- Измерва консумирана енергия
- Насочване в 4 посоки
- Функция iFeel
- Интелигентно размразяване
- Тих режим на работа 18dB



Модел	Вътрешно тяло		ASW-25HENI	ASW-35HENI
	Външно тяло		ASW-25HENO	ASW-35HENO
Капацитет на охлаждане	kW		2,60(1,00~3,50)	3,50(1,00~4,40)
Капацитет на отопление	W		3,20(1,00~7,40)	4,20(1,30~7,90)
Енергиен клас			A+++ / A+++	A+++ / A+++
SEER	Умерен	W/W	8,50	8,50
SCOP	Умерен	W/W	5,10	5,10
Консумирана мощност	Охлаждане	W	577(300~1140)	823(400~1210)
	Отопление	W	761(400~2400)	1000(400~2500)
Сила на звука	Външно	dB	62	63
Звуково налягане	Вътрешно	dB(A)	42/32/24/18	43/33/24/18
	Външно	dB(A)	55	56
Ел. захранване	220-240V~/50Hz/1P			
Захранващ кабел			Външно тяло	Външно тяло
Диапазон на електричество	V		165~265	165~265
Работен ток	Охлаждане	A	4.7(1.2~8.0)	5.8(1.5~9.0)
	Отопление	A	4.2(1.2~9.0)	4.7(1.5~10.0)
Хладилен агент / Зареждане			R32 / 1.10 kg	R32 / 1.10 kg
Въздушен дебит	Охл./Отопл.	м³/ч	750/750	810/810
Свързване на кабели	Жила x Сечение		4×1.00mm²	4×1.00mm²
Тръбни връзки	Газ	инч	3/8" (ф9,52)	3/8" (ф9,52)
	Течна	инч	1/4" (ф6,35)	1/4" (ф6,35)
Подходящ за помещение	м²		9~20	14~30
Макс. дължина на тръбите	м		20	20
Максимална денивелация	м		10	10
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-20-43	-20-43
	Отопление	°C	-30-24	-30-24
Размери (Ш x В x Д)	Вътрешно	мм	895×313×236	895×313×236
	Външно	мм	820×643×305	820×643×305
Тегло	Вътрешно	кг	12,40	12,40
	Външно	кг	37,80	37,80

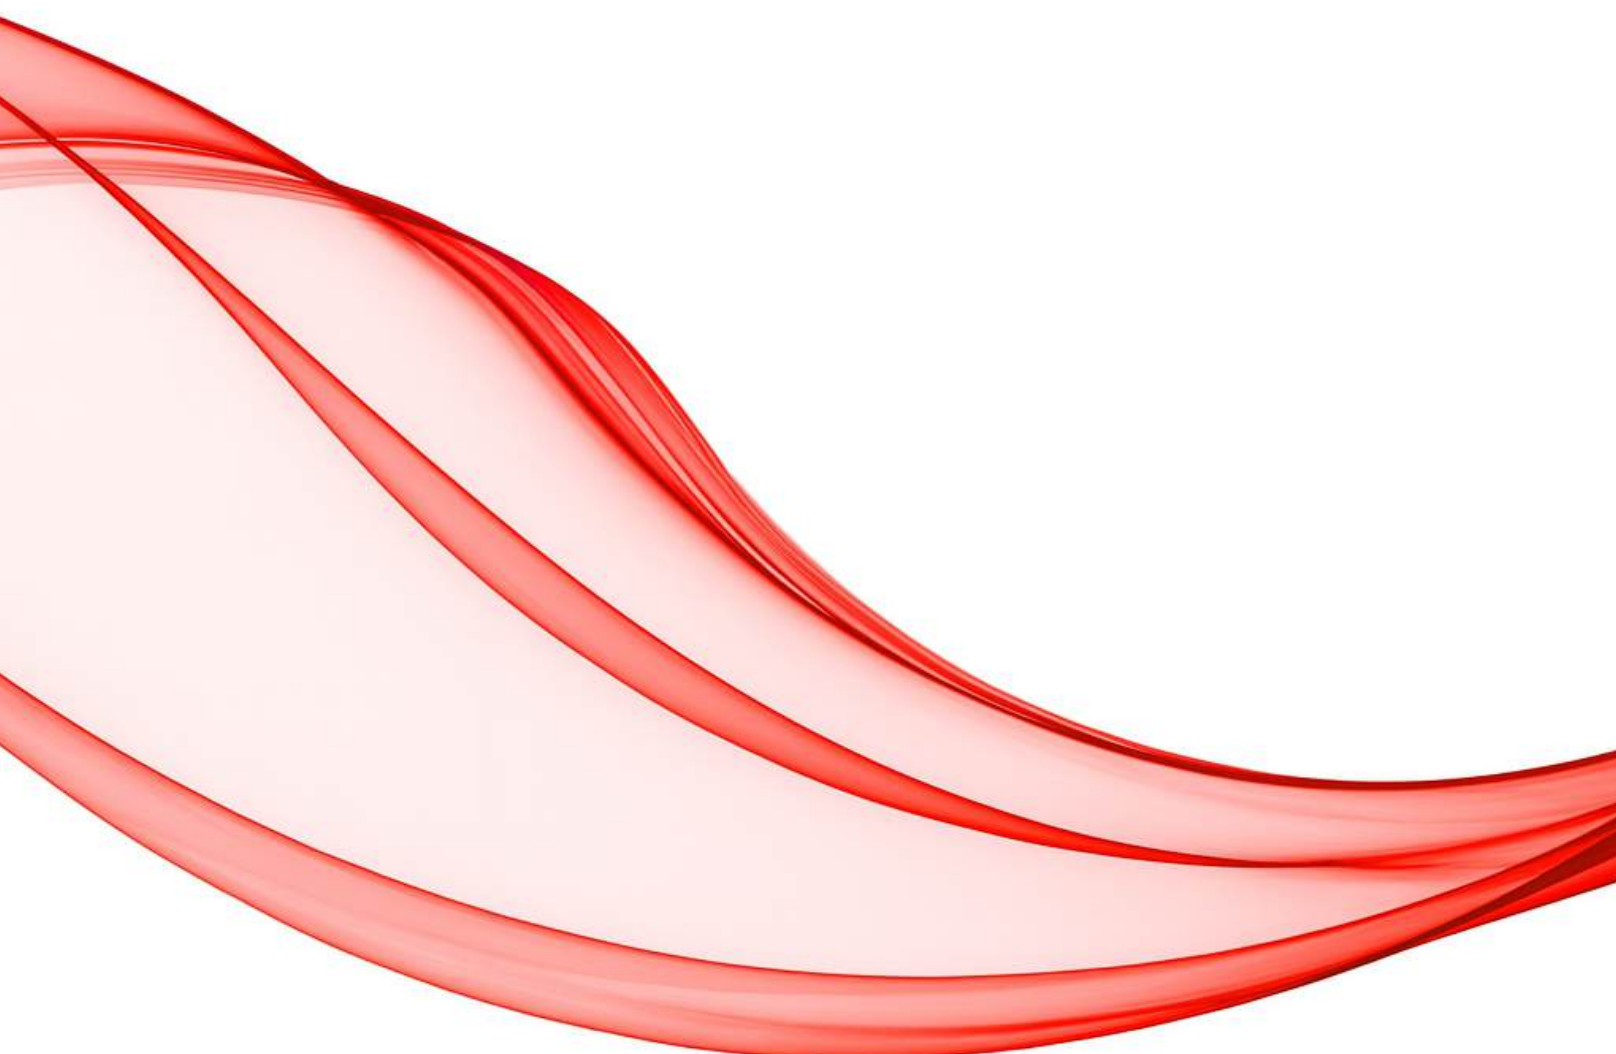

Alpin Air Solutions

Тел.: 02 851 08 95
гр.София, бул.Цариградско шосе 135Д
www.acton.bg | info@acton.bg



Партньор за Вашия град:

Удължен гаранционен срок

Активирането на удължена гаранция на компресора изисква онлайн регистрация и покрива само части без труд, транспорт и консумативи.

Пакет удължена гаранция на компресора е валиден за уреди монтирани само в жилищни помещения.