J.02

Климатизация на директно изпарение

GUD-P1

- GREE
- Серия U-Match
- Термопомпа инвертор
- Вътрешно тяло за канален монтаж

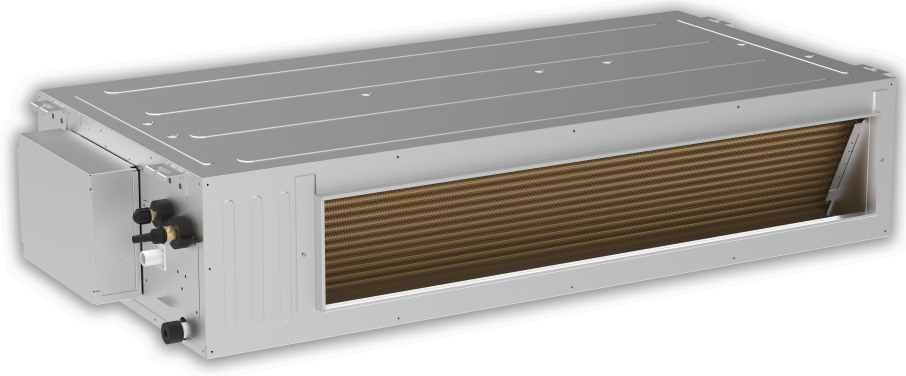

U-Match 6 - вътрешно тяло за канален монтаж тип GUD-P1

- **U-MATCH 6** - вътрешно тяло за канален монтаж
- Енергиен клас **A++/A+**

Хладилен агент

- R32

Характеристики

- Ниско шумово ниво
- Компактен дизайн
- Вход за пресен въздух
- Стенно управление (стандарт)
- Инфрачервено дистанционно управление (опция)
- Кондензна помпа (опция)
- Приставка за работа при ниски температури

Спецификации										
Модел		Вътрешно тяло		GUD35P1/A-S	GUD50P1/A-S	GUD71PH1/A-S	GUD100PH1/A-S	GUD125PH1/A-S	GUD140PH1/A-S	GUD160PH1/A-S
		Външно тяло		GUD35W1/NhA-S	GUD50W1/NhA-S	GUD71W1/NhA-S	GUD100W1/NhA-S	GUD125W1/NhA-S	GUD140W1/NhA-S	GUD160W1/NhA-X
Характеристики	Мощност	Охладителна	kW	3.5	5.3	7.1	10.5	12.1	13.4	16.0
		Отоплителна	kW	4.0	5.6	8.0	11.5	13.5	15.5	17.0
	SEER/SCOP			6.5/4.0	6.3/4.0	6.6/4.1	6.4/4.2	6.1/4.1	6.1/4.0	6.1/4.0
	Захранване	V-Ph-Hz		220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	380~415V-3Ph-50Hz
	Консумирана мощност	в режим на охлаждане	kW	1.03	1.51	1.92	3.0	3.58	4.5	5.4
		в режим на отопление	kW	1.00	1.42	2.00	2.8	3.7	4.5	4.7
	Заряд на хладилен агент		kg	0.57	0.85	1.5	2.1	2.25	2.8	3.5
Вътрешно тяло	Дебит		m3/h	600/550/500/400	900/800/700/600	1100/1000/900/800	1700/1600/1400/1200	2000/1800/1600/1400	2300/2100/1800/1500	2600/2300/2000/1700
	ESP	Стандартно	Pa	25	25	25	37	50	50	50
	Шумово ниво		dB (A)	35/33/32/30	36/35/33/31	37/35/33/31	39/38/37/36	43/42/41/40	43/42/40/38	46/44/42/40
	Размери	WxDxH	mm	700x450x200	1000x450x200	900x655x260	1340x655x260	1340x655x260	1400x700x300	1400x700x300
	Нетно/брутно тегло		kg	17/21	23/28	28.5/32.5	42/48	42/48	51/57	54/61
Външно тяло	Шумово ниво		dB (A)	48	52	55	57	58	59	60
	Размери	WxDxH	mm	675x285x553	745x300x55	889x340x660	940x370x820	940x370x820	940x370x820	990x370x960
	Нетно/брутно тегло		kg	24.5/27.0	30.5/33.0	41.5/45.0	65/72	66/73	73/80	94/103
Свързващи тръби	Диаметър	Течна фаза	mm	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
		Газова фаза	mm	9.52	12.70	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87
	Максимална дължина на тръби		m	30	30	30	75	75	75	75
	Максимална денивелация		m	15	20	20	30	30	30	30

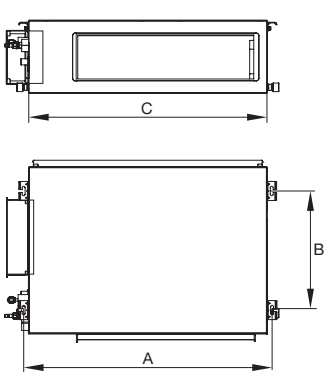



■ GUD35P1/A-S - GUD50PS1/A-S

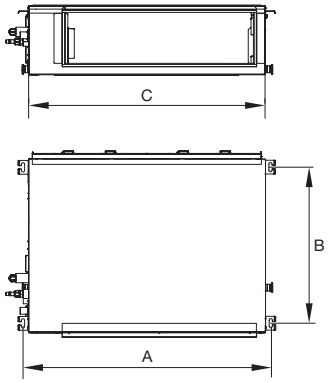



■ GUD71PH1/A-S - GUD160PHS1/A-S

Размери						
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
GUD35P1/A-S	760	415	700	200	450	486
GUD50P1/A-S	1060	415	1000	200	450	486
GUD71PH1/A-S	942	590	900	260	655	692
GUD100PH1/A-S	1381	585	1340	260	655	697
GUD125PH1/A-S	1381	585	1340	260	655	697
GUD140PH1/A-S	1440	500	1400	300	700	754
GUD160PH1/A-S	1440	500	1400	300	700	754