Серия

KVCA

Подов тип

НОВ

R32
ФРЕОН

GENERAL

FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Серия KVCA

Подов тип

Безжично дистанционно управление

Външни тела

За AGHG09/12KVCA

За AGHG14KVCA

Размери

Единица (мм)

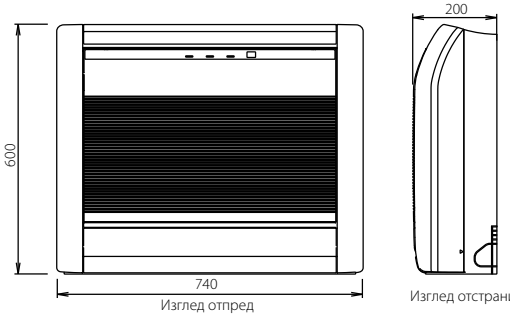

Изглед отпред

Изглед отстрани

Екстри

- Икономичен режим
- Мощен режим
- 10°C отопление
- Тих режим на работа на външното тяло
- Автоматична смяна на режима
- Настройка на клапите нагоре/надолу
- Автоматична скорост на вентилатора
- Автоматичен рестарт
- Таймер за сън
- Таймер програматор
- Седмичен таймер
- Филтър индикатор
- Йонно-дезодориращ филтър
- Ябълков-катехинов филтър
- Филтър със сребърни йони

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			AGHG09KVCA	AGHG12KVCA	AGHG14KVCA
	Външно тяло			AOHG09KVCA	AOHG12KVCA	AOHG14KVCA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230V, 50Hz		
Мощност	Охлаждане		kW	2.5 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-4.0)	4.2 (0.9-5.2)
	Отопление			3.5 (0.9-5.1)	4.5 (0.9-5.3)	5.2 (0.9-6.3)
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.53/0.81	0.88/1.22	1.06/1.41
EER	Охлаждане		W/W	4.70	4.00	3.95
COP	Отопление			4.30	3.70	3.70
Проектен товар	Охлаждане/Отопление(-10°C)		kW	2.50/2.60	3.50/3.50	4.20/4.20
SEER	Охлаждане		W/W	8.50	8.20	8.10
SCOP	Отопление (Средно)			4.30	4.10	4.00
Енергиен клас	Охлаждане			A+++	A++	A++
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	7.0/8.5	7.0/8.5	11.0/12.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	103	149	181
	Отопление			845	1,192	1,466
Изсушаване			l/h	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	Вис/Ср/ Ниско/Тих	dB(A)	40/35/29/22	40/35/29/22	44/38/31/22
	Вътрешно (Отопление)	Вис/Ср/ Ниско/Тих		41/35/29/22	41/35/29/22	43/37/29/22
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		43/47	45/51	51/50
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		53/54	53/54	57/56
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		58/61	61/64	63/63
Въздушен поток	Вътр./Външно (Охл.)	Високо	m^3/h	570/1,530	570/1,530	650/2,210
	Вътр./Външно (Отопл.)	Високо		600/1,510	600/1,510	650/2,100
Размери В/Ш/Д	Вътрешно		mm	600 × 740 × 200	600 × 740 × 200	600 × 740 × 200
	Външно		mm	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	632 × 799 × 290
Тегло	Вътрешно		kg (lbs)	14 (31)	14 (31)	14 (31)
	Външно		kg (lbs)	31 (68)	31 (68)	38 (83)
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8/15.8 до 16.7	13.8/15.8 до 16.7	13.8/15.8 до 16.7
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация				15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Фреон	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Заряд		kg(CO2eq-T)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	0.94 (0.635)

Опции

Компактно кабелно дистанционно управление **UTY-RCRGZ1**
Кабелно дистанционно управление (сензорно) **UTY-RNRGZ5**
Кабелно дистанционно управление **UTY-RLRG**
Опростено дист. управление (без работен режим) **UTY-RHRG**
Опростено дист. управление **UTY-RSRG**
Външен превключвател **UTY-TERX**
Безжичен LAN интерфейс **UTY-TFSXZ1**
Комплект за полу-вграждане **UTR-STA**
Комуникационен кит **UTY-TWRXZ3**
Комплект за външно свързване **UTY-XWZXZ5**
Филтър със сребърни йони **UTR-FA03-5**
Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване) **UTY-VTGX**
Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване) **UTY-VTGXV**

Дистрибутор:

www.fujitsu-general.bg